


SMC25



WINDOW FRAME SCREW WITH CYLINDER HEAD, T25

Window frame screw for recessed installation in wooden window frames. With HiLo threading to optimize the insertion into the hole.

TYPE C25

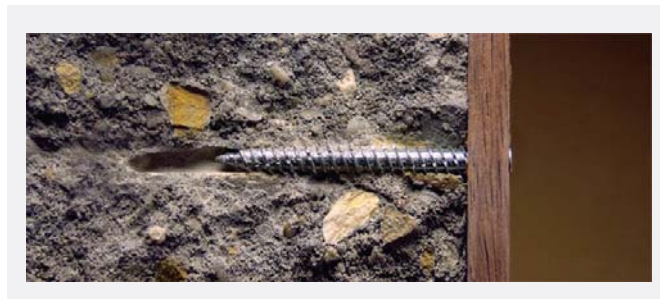

Frame fixings

ADVANTAGES

- No additional plugs are required thanks to the self-tapping thread.
- Small drill bit diameter allows fast working.
- Stress-free installation and fixing of the profile.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The full thread prevents the frame from being pulled against the substrate.
- Cover caps are available for a nice finish.

KOZIJNSCHROEF MET CYLINDRISCHE KOP, T25

Kozijnschroef met diepe T-drive indruk en zelftappende schroefdraad. HiLo draad op het eerste deel van de draad voor gemakkelijker inschroeven.

VOORDELEN

- Kleine boordiameter voor snelle montage.
- Dankzij de volledige draad wordt het aanbouwdeel niet tegen de verankeringsondergrond getrokken.
- Spanningsvrije installatie, zonder plug.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- Cilindrische kop voor verzonken montage bij houten kozijnen en platte kop voor gebruik in metalen en kunststof profielen.
- Afdekkapjes voor een propere afwerking.

VIS POUR CHÂSSIS TÊTE CYLINDRIQUE, T25

Vis pour châssis avec empreinte étoile-T profonde et filetage autotaraudeur. Filet HiLo sur l'avant pour une mise en place facile de la vis.

AVANTAGES

- Montage rapide grâce au diamètre de perçage réduit.
- Le filet complet évite que la fixation ne soit serrée contre la matière de base.
- Installation exempte de contrainte., sans cheville supplémentaire.

APPLICATION


- Installation traversante.
- Tête cylindrique pour des cadres en bois et tête plate pour des cadres métalliques et plastiques.
- Capuchons pour cacher la fixation.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d	l	d ₀	t _d	h _{ef}	t _{fix}	T
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
7,5	42	6	57	40	2	T 25
7,5	62	6	77	40	22	T 25
7,5	72	6	87	40	32	T 25
7,5	82	6	97	40	42	T 25
7,5	92	6	107	40	52	T 25
7,5	102	6	117	40	62	T 25
7,5	112	6	127	40	72	T 25
7,5	122	6	137	40	82	T 25
7,5	132	6	147	40	92	T 25
7,5	142	6	157	40	102	T 25
7,5	152	6	167	40	112	T 25
7,5	162	6	177	40	122	T 25
7,5	182	6	197	40	142	T 25
7,5	202	6	217	40	162	T 25
7,5	212	6	227	40	172	T 25

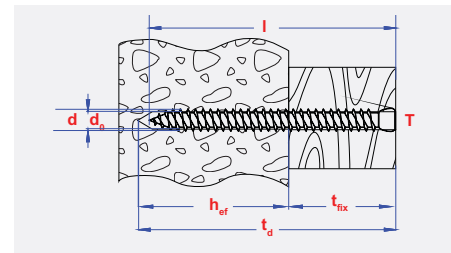

*Minimum setting depth/ Min. verankeringsdiepte
Profondeur d'installation min.

concrete/ beton/ béton h_{ef} > 30mm
solid brick/ volle steen/ brique pleine h_{ef} > 40mm
hollow brick/ holle steen/ brique creuse h_{ef} > 60mm

Frame fixings



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
7,5x42	SMC25375042 Z	5902134710457	100
7,5x62	SMC25375062 Z	5902134710464	100
7,5x72	SMC25375072 Z	5902134710471	100
7,5x82	SMC25375082 Z	5902134710488	100
7,5x92	SMC25375092 Z	5902134710495	100
7,5x102	SMC25375102 Z	5902134710501	100
7,5x112	SMC25375112 Z	5902134710518	100
7,5x122	SMC25375122 Z	5902134710525	100

size	pgb code	EAN13	
7,5x132	SMC25375132 Z	5902134710532	100
7,5x142	SMC25375142 Z	5902134711027	100
7,5x152	SMC25375152 Z	5902134710549	100
7,5x162	SMC25375162 Z	5902134710556	100
7,5x182	SMC25375182 Z	5902134710563	100
7,5x202	SMC25375202 Z	5902134710570	100
7,5x212	SMC25375212 Z	5902134710587	100

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type C25			ø 7,5
Concrete / Beton / Béton	C20/25	[kN]	1,90

¹⁾ Following test report / Volgens testrapport / Selon rapport d'essai LOK00-6026/13/R15OSK (h_{ef} = 30mm), Y_{Mc} = 2,1 ; Y_F = 1,4