


SMC30



WINDOW FRAME SCREW WITH CYLINDER HEAD, T30

Window frame screw for recessed installation in wooden window frames. With HiLo threading to optimize the insertion into the hole.

TYPE C30

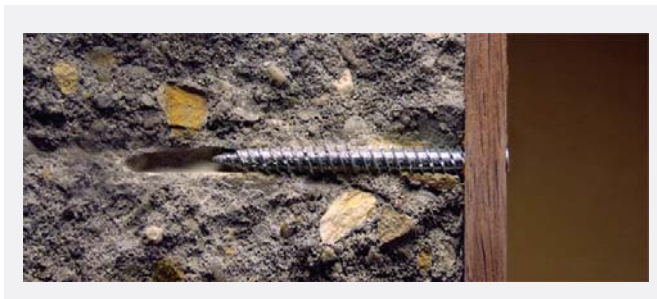

Frame fixings

ADVANTAGES

- No additional plugs are required thanks to the self-tapping thread.
- Small drill bit diameter allows fast working.
- Stress-free installation and fixing of the profile.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The full thread prevents the frame from being pulled against the substrate.
- Cover caps are available for a nice finish.

KOZIJNSCHROEF MET CYLINDRISCHE KOP, T30

Kozijnschroef met diepe T-drive indruk en zelftappende schroefdraad. HiLo draad op het eerste deel van de draad voor gemakkelijker inschroeven.

VOORDELEN

- Kleine boordiameter voor snelle montage.
- Dankzij de volledige draad wordt het aanbouwdeel niet tegen de verankeringsondergrond getrokken.
- Spanningsvrije installatie, zonder plug.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- Cilindrische kop voor verzonken montage bij houten kozijnen en platte kop voor gebruik in metalen en kunststof profielen.
- Afdekkapjes voor een propere afwerking.

VIS POUR CHÂSSIS TÊTE CYLINDRIQUE, T30

Vis pour châssis avec empreinte étoile-T profonde et filetage autotarauteur. Filet HiLo sur l'avant pour une mise en place facile de la vis.

AVANTAGES

- Montage rapide grâce au diamètre de perçage réduit.
- Le filet complet évite que la fixation ne soit serrée contre la matière de base.
- Installation exempte de contrainte., sans cheville supplémentaire.

APPLICATION


- Installation traversante.
- Tête cylindrique pour des cadres en bois et tête plate pour des cadres métalliques et plastiques.
- Capuchons pour cacher la fixation.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d	l	d ₀	t _d	h _{ef}	t _{fix}	T
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
7,5	42	6	57	40	2	T30
7,5	62	6	77	40	22	T30
7,5	72	6	87	40	32	T30
7,5	82	6	97	40	42	T30
7,5	92	6	107	40	52	T30
7,5	102	6	117	40	62	T30
7,5	112	6	127	40	72	T30
7,5	122	6	137	40	82	T30
7,5	132	6	147	40	92	T30
7,5	142	6	157	40	102	T30
7,5	152	6	167	40	112	T30
7,5	162	6	177	40	122	T30
7,5	182	6	197	40	142	T30
7,5	202	6	217	40	162	T30
7,5	212	6	227	40	172	T30

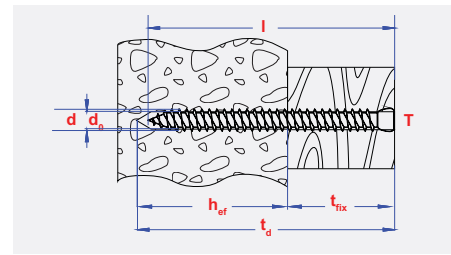

*Minimum setting depth/ Min. verankeringsdiepte
Profondeur d'installation min.

concrete/ beton/ béton h_{ef} > 30mm
solid brick/ volle steen/ brique pleine h_{ef} > 40mm
hollow brick/ holle steen/ brique creuse h_{ef} > 60mm

Frame fixings



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
7,5x42	SMC30375042 Z	5902134709123	100
7,5x62	SMC30375062 Z	5902134709130	100
7,5x72	SMC30375072 Z	5902134709147	100
7,5x82	SMC30375082 Z	5902134709154	100
7,5x92	SMC30375092 Z	5902134709161	100
7,5x102	SMC30375102 Z	5902134709178	100
7,5x112	SMC30375112 Z	5902134709185	100
7,5x122	SMC30375122 Z	5902134709192	100
7,5x132	SMC30375132 Z	5902134709208	100
7,5x142	SMC30375142 Z	5902134709215	100
7,5x152	SMC30375152 Z	5902134709222	100
7,5x162	SMC30375162 Z	5902134709239	100
7,5x182	SMC30375182 Z	5902134709246	100
7,5x202	SMC30375202 Z	5902134709253	100
7,5x212	SMC30375212 Z	5902134709260	100



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
7,5x62	SMC30E75062 Z	5902134706771	100
7,5x72	SMC30E75072 Z	5902134706788	100
7,5x82	SMC30E75082 Z	5902134706795	100
7,5x92	SMC30E75092 Z	5902134706801	100
7,5x102	SMC30E75102 Z	5902134706818	100
7,5x112	SMC30E75112 Z	5902134706825	100
7,5x122	SMC30E75122 Z	5902134706832	100
7,5x132	SMC30E75132 Z	5902134706849	100
7,5x142	SMC30E75152 Z	5902134707655	100
7,5x152	SMC30E75182 Z	5902134707662	100

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾
Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.
Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type C30			ø 7,5
Concrete / Beton / Béton	C20/25	[kN]	1,90

¹⁾ Following test report / Volgens testrapport / Selon rapport d'essai
LOK00-6026/13/R15OSK (h_{ef} = 30mm), Y_{Mc} = 2,1 ; Y_F = 1,4