

SMCBN



AERATED CONCRETE NAIL

Aerated concrete nail with collar.

TYPE CBN



TYPE MCB



ADVANTAGES

- Easy and quick installation.
- No predrilling necessary in cellular concrete with low compression strength.
- Expansion free anchoring.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Direct installation into cellular concrete, without predrilling.

CELLENBETONNAGEL

Speciale verankering voor gasbeton, met verzonken kop of metrische draad met moer.

VOORDELEN

- Snelle en eenvoudige installatie.
- Voorboren niet nodig in cellenbeton met lage druksterkte.
- Bestaande uit een huls en nagel.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- Eerst de huls inslaan, daarna de nagel.

CLOU POUR BÉTON CELLULAIRE

Clou spécial pour béton cellulaire, avec tête fraisée ou filet métrique avec clou.

AVANTAGES

- Installation simple et rapide.
- Dans du béton cellulaire à compression basse, il n'est pas nécessaire de préforer.

APPLICATION


- Installation traversante.
- D'abord le tube, puis le clou.

INSTALLATION SCHEME




INFO

d	l	d ₀	h ₁	h _{ef}	t _{fix}
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
6	60	5	55	50	10
6	90	5	55	50	40
8	90	6	85	80	10
8	115	6	85	80	35
8	130	6	85	80	50

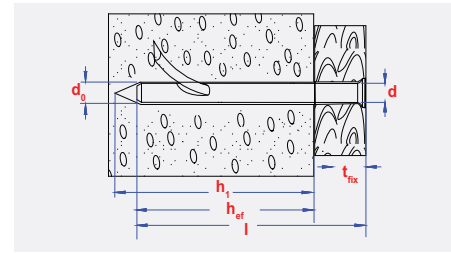


Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
6x60	SMCBN306060 Z	5902134714417	50
6x90	SMCBN306090 Z	5902134714424	50
8x90	SMCBN308090 Z	5902134714448	50
8x115	SMCBN308115 Z	5902134714455	50
8x130	SMCBN308130 Z	5902134714462	50



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
M 6x60	SMMCB306060 Z	5902134714356	50
M 6x90	SMMCB306090 Z	5902134714363	50
M 8x90	SMMCB308090 Z	5902134714387	50
M 8x115	SMMCB308115 Z	5902134714394	50
M 8x130	SMMCB308130 Z	5902134714400	50

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type CBN - MCB			ø 6	ø 8
Aerated concrete / Cellenbeton / Béton cellulaire	≥ PP4, PB4(G4)	[kN]	0,11	0,24

¹⁾including / inclusief / inclusif safety factor 5.