


**NYLON CAVITY ANCHOR**

Light cavity plug available with screw and different hook types.

Cavity fixings

**TYPE TPV**



**ADVANTAGES**

- Designed for fixing light loads on hollow supports and plasterboard.
- Collar prevents the plug to slip into the hole.
- Edges on the collar prevent plug from rotating.

**FUNCTIONING**

- Pre-positioned installation.
- When turning in the screw, the plug will form an "umbrella" in hollow building materials.
- The plug is especially made for plasterboard, fibreboard, hardboards and other board materials.

**NYLON HOLLEWANDPLUG**

Lichte hollewandplug verkrijgbaar met diverse schroeven en haken.

**VOORDELEN**

- De kraag voorkomt dat de plug in het boorgat valt.
- De ribben onder de kop zorgen voor een uitstekende houvast in het plaatmateriaal en voorkomen dat de plug meedraait.
- Keuze uit verschillende haken en schroeven.

**TOEPASSING**

- Voorsteekmontage.
- Bij het indraaien van de schroef trekt de plug samen en klemt zich tegen het plaatmateriaal.
- Specifiek geschikt voor gipskarton, gipsvezelplaat, hardboards, ...

**CHEVILLE NYLON POUR CORPS CREUX**

Cheville pour corps creux version légère, disponible avec différents type de vis et crochets.


**AVANTAGES**

- La collerette empêche la cheville de glisser dans le trou.
- Le blocage anti-rotation prévient la rotation de la fixation dans le trou.
- Flexibilité: grand choix de vis et crochets.

**APPLICATION**


- Installation affleurante.
- Pendant le montage de la vis, la cheville se serre contre le panneau et assure ainsi bonne fixation.
- Spécifique pour plaques de plâtre, plaques de fibro-plâtre, panneaux aggloméré, ...

**INSTALLATION SCHEME**

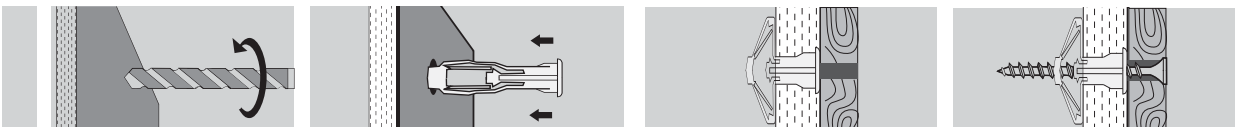

INFO






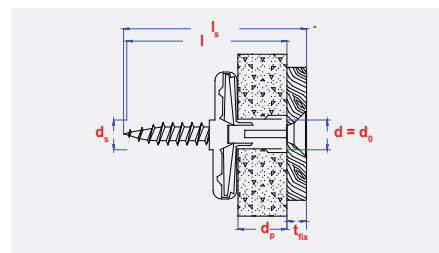


d	l	d <sub>0</sub>	d <sub>s</sub>	l <sub>s</sub>	d <sub>p</sub>	t <sub>fix</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	40	8	3,5-4,0		9-16	
8	40	8	4	45	9-16	5
8	40	8	4	45	9-16	5
8	40	8	4	45	9-16	5
8	40	8	4	45	9-16	5
8	40	8	4	45	9-16	5



Cavity fixings



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13		
8x40				
8x40	SMPV1E08040 N	5902134710921	25	
8x40	SMPV2E08040 N	5902134710938	25	
8x40	SMPV3E08040 N	5902134710945	25	
8x40	SMPV4E08040 N	5902134710952	25	
8x40	SMPV5E08040 N	5902134710969	25	

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. <sup>1)</sup>

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker.

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type TPV			8x40
Plasterboard / Gipskarton / Plaque de plâtre	12,5mm	[kN]	0,08
Vertical perforated brick / Geperforeerde baksteen / Brique perforée	≥ Hlz12	[kN]	0,12

<sup>1)</sup>including / inclusief / inclusif safety factor 5.