

UNIVERSAL SPACER SCREW, WITH T25 RECESS

Spacer screw for adjustable alignment of wooden profiles. Lengths 60 until 120 of type AFS are hardened.

TYPE AFS



ADVANTAGES

- Without plug suitable in wooden materials.
- With a multifunctional plug type SMART usable in all concrete and masonry materials.
- The special thread allows exact alignment of the fixture.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Pre-drill the fixture at the desired angle. When mounting the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it into the desired position.
- An angled position of 15°-30° allows higher shear loads to be supported.

AFSTANDSCHROEF, T25

Afstandschroef voor het uitlijnen van houten regelwerk. Lengtes 60 tot 120mm van type AFS zijn gehard.

VOORDELEN

- Zonder plug geschikt voor hout en plaatmateriaal.
- In combinatie met de juiste plug bruikbaar in alle soorten beton en metselwerk.
- Dankzij de speciale draad kan het aanbouwdeel perfect uitgelijnd worden.

TOEPASSING

- Afstandmontage.
- Vorboren met de juiste boordiameter (zie tabel). Bij de montage zal de bovenste draad in het aabouwdeel snijden en op de gewenste afstand houden.
- Voor een hogere schuifbelasting de schroef monteren onder een hoek van ongeveer 15 graden.

VIS D'ECARTEMENT, T25

Vis pour montage à distance pour structures et chevrons en bois. Les longueurs 60 jusqu'à 120mm type AFS sont trempés.


AVANTAGES

- Sans cheville à utiliser dans des matériaux en bois.
- En combinaison avec la cheville appropriée, elle peut s'utiliser dans tous les bétons et matériaux de maçonnerie.
- Le filetage spécial garantit un alignement parfait de la pièce à fixer.

APPLICATION


- Installation à distance.
- Préforage selon le tableau. La vis fait son propre taraudage dans la pièce à fixer.
- Le montage sous un angle d'environ 15 degrés permet de résister à des plus hautes charges de cisaillement

INSTALLATION SCHEME



INFO


d	l	d ₀	h ₁	d _s	l _s	h _{ef}	a	d _{p, min}
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	40	8	55	6	60	40	15	20
8	40	8	55	6	80	40	35	20
8	40	8	55	6	100	40	55	20
8	40	8	55	6	120	40	75	20
8	40	8	55	6	150	40	105	20
8	40	8	55	6	180	40	135	20
8	40	8	55	6	200	40	155	20
8	40	8	55	6	250	40	205	20
8	40	8	55	6	300	40	255	20

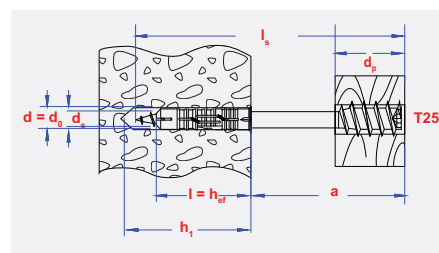

Frame fixings



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
6x60	SMAFS360060 Z	5902134709925	50
6x80	SMAFS360080 Z	5902134709932	50
6x100	SMAFS360100 Z	5902134709949	50
6x120	SMAFS360120 Z	5902134709956	50
6x150	SMAFS360150 Z	5902134709963	50
6x180	SMAFS360180 Z	5902134709970	50
6x200	SMAFS360200 Z	5902134709987	50
6x250	SMAFS360250 Z	5902134709994	25
6x300	SMAFS360300 Z	5902134710013	25